Smart5 NJ

Capacità di carico fino a
220 kg

Raggio massimo orizzontale
3000 mm

Ripetibilità
0.075 mm

COMAU
ROBOTICS

Your robotized solutions

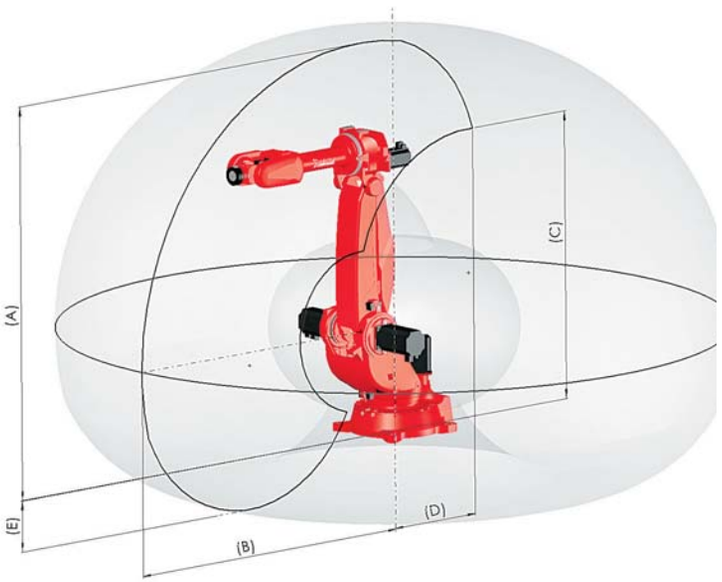

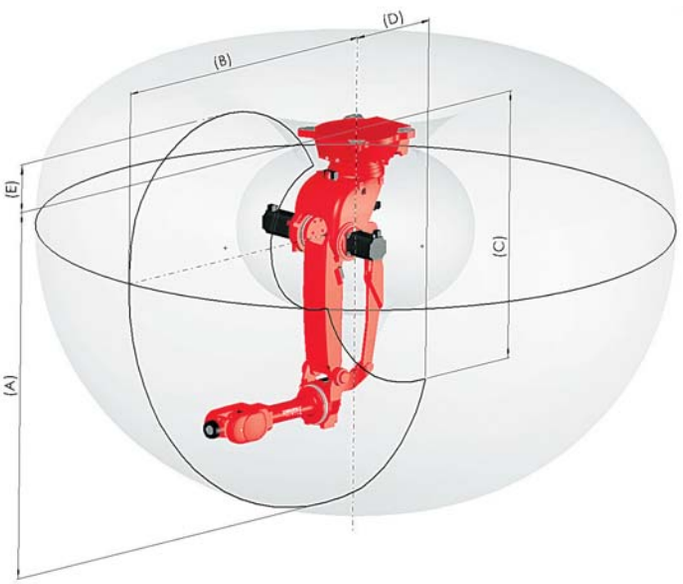

- Montaggio
- Sigillatura Estetica
- Spalmatura
- Foundry
- Manipolazione Imballaggio
- Saldatura Taglio Laser
- Asservimento Macchine Utensili
- Misurazione
- Taglio Plasma Water Jet
- Lucidatura Sbavatura
- Interpresse
- Lavorazioni Meccaniche
- Saldatura a Punti
- Lavorazioni Vetro-Legno

APPLICAZIONI ROBOT

Modello		NJ 165-3.0	NJ 220-2.7
Numero assi		6	6
Carico al polso	(kg)	165	220
Carico supplem. sull'avambraccio	(kg)	50	50
Coppia assi (Nm)	4	1230	1230
	5	1230	1230
	6	712	712
Corsa assi (Velocità)	1	+/- 180° (100°/s)	+/- 180° (100°/s)
	2	- 75° /+ 95° (90°/s)	- 75° /+ 95° (90°/s)
	3	- 10°/- 256° (110°/s)	- 10°/- 256° (110°/s)
	4	+/- 2700° (130°/s)	+/- 2700° (130°/s)
	5	+/- 125° (130°/s)	+/- 125° (130°/s)
	6	+/- 2700° (195°/s)	+/- 2700° (195°/s)
Ripetibilità ISO 9283	(mm)	0.085	0.075
Raggio massimo orizzontale	(mm)	3000	2701
Peso Robot	(kg)	1240	1220
Posizione di montaggio		A pavimento/Soffitto	A pavimento/Soffitto
Grado di protezione		IP65/67	IP65/67
Area di lavoro (mm)	A	3430	3131
	B	3000	2701
	C	2600	2286
	D	730	786
	E	738	425
Versione Foundry		Disponibile	Disponibile

Commerciale • +39 011 0045406 • sales.robotics@comau.com
Assistenza • +39 011 0045553 • service.robotics@comau.com
www.comau.com/robotics

I dati di questo stampato sono forniti a titolo indicativo. COMAU S.p.A. potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo stampato per ragioni di natura tecnica o commerciale. Le immagini non necessariamente mostrano il prodotto in versione standard. Ideato da amodo.it - ref.105.Lx07 - Stampato in Italia da Graf Art - 03/10 - Torino